

HAYTNER

USER'S MANUAL



CQ-15A-DSP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности

Графическое обозначение знаков



Данный знак предупреждает вас об риске удара электрическим током, вне зависимости от использования оборудования, внутри корпуса подается электрическое напряжение. Данное напряжение, может представлять угрозу здоровью и нанесению травм причиненным электрическим током. Будьте осторожны внутри динамика имеются электронные компоненты, где проходит ток, следите за указанием предупреждающего знака и не пытайтесь самостоятельно вскрыть устройство. В включенном состоянии динамик находится под напряжением!



Данный знак предупреждает вас об важности и необходимости прочтения руководства по эксплуатации и использованию. Пожалуйста ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом эксплуатации.



AC mains Сеть переменного тока



Риск короткого замыкания




включение.



выключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- . 15-дюймовый низкочастотный динамик с 3-дюймовым VC, магнитом 80 унций
- . 1,75-дюймовый титановый драйвер
- . Комбинированный микрофонный вход 6,35 мм
- . 6,35-мм джек комбинированный линейный вход
- . Линейный XLR-выход
- . Линейный уровень, Мастер
- . Частотная характеристика: 45 Гц-20 кГц
- . Номинальная мощность усилителя класса D: 400 Вт RMS
- . Максимальное звуковое давление: 132 дБ
- . DSP 4 режима: Музыка/Live/Речь/DJ
- . Bluetooth

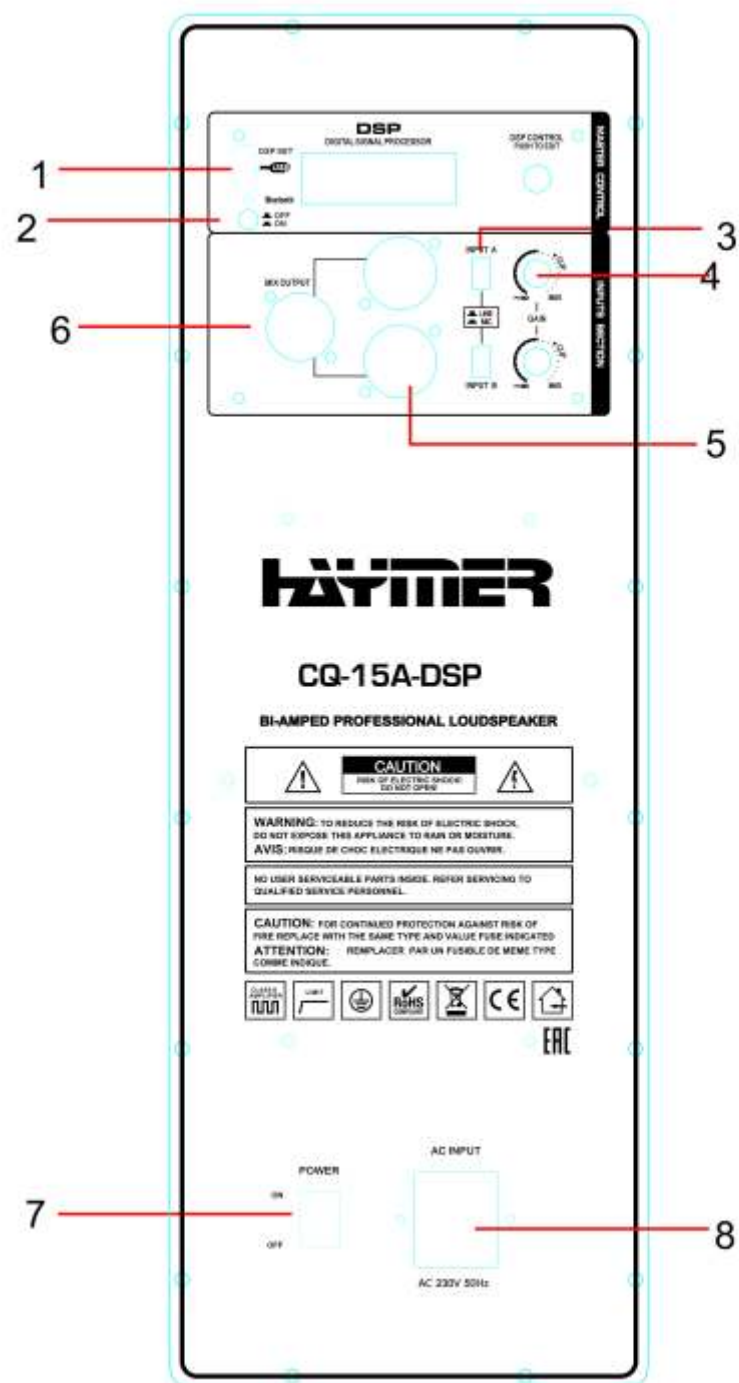

1. USB-порт DSP

2. Кнопка вкл Bluetooth

3. Переключатель микрофона/line

4. Уровень микрофона/line

5. КОМБИНИРОВАННЫЙ вход Jack 6,5 мм.

6. Линейный выход XLR

7. Кнопка питания

8. ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

9. Пиковая нагрузка :800W

10. Чувствительность :98 dB